




### ตัวอย่างที่ 1.

<?

```
echo "<TITLE>ตัวอย่างการใช้แท็ก HTML แทรกในโปรแกรมภาษา PHP </TITLE>  
<H1>ตัวอย่างที่ 1 </H1>  
<H2> การใช้แท็ก TITLE และแท็ก H </H2>";
```

?>

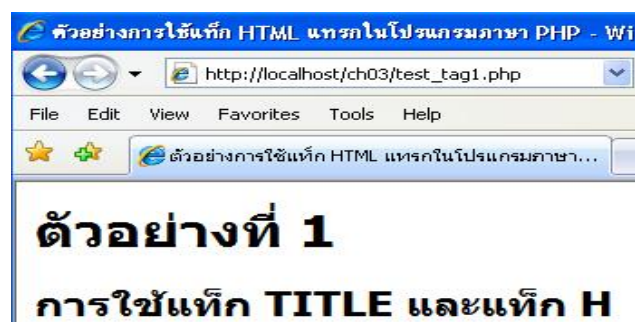


### ตัวอย่างที่ 2.

<?

```
echo "ทดสอบการใช้แท็ก Font แท็ก P และแท็ก BR";  
echo "<BR>บรรทัดนี้เกิดจากการกำหนดแท็ก BR ทำให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่";  
echo "<P> บรรทัดนี้เกิดจากการกำหนดแท็ก P ทำให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่และเว้น 1 บรรทัด ";  
echo "<FONT COLOR=Blue>";  
echo "<P>ข้อความนี้เป็นสีน้ำเงิน";  
echo "</FONT>";
```

?>

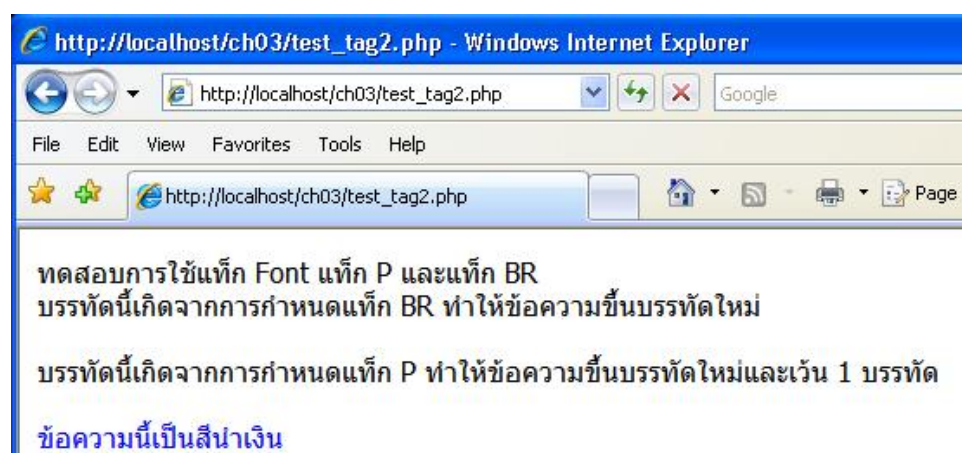


### ตัวอย่างที่ 3

<?

```
echo "ตัวอย่างการใช้แท็ก A เพื่อสร้าง link ของข้อความ <P>";  
echo "<A HREF=Test2.php> จุดนี้เป็นลิงค์ไปยังไฟล์ Test2.php </A> ";
```

?>

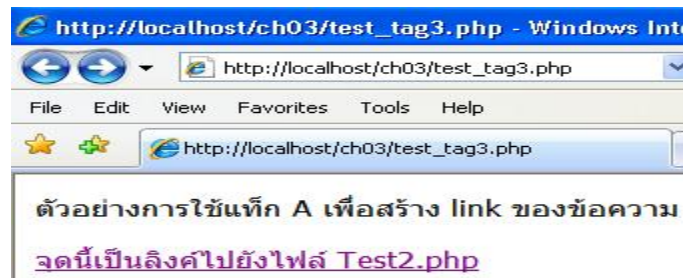

### ตัวอย่างที่ 4

<?

```
echo "ตัวอย่างการใช้แท็กเพื่อสร้าง Bullet และแท็กเพื่อสร้างหมายเลขหัวข้อ <P>";
```

```
echo "<UL>";
```

```
    echo "<LI>หัวข้อ A </LI>
```

```
        <LI>หัวข้อ B </LI>
```

```
        <LI>หัวข้อ C </LI>";
```

```
echo "</UL>";
```

```
echo "<OL>";
```


```
    echo "<LI>หัวข้อ D </LI>
```

```
        <LI>หัวข้อ E </LI>
```

```
        <LI>หัวข้อ F </LI>";
```

```
echo "</OL>";
```

?>

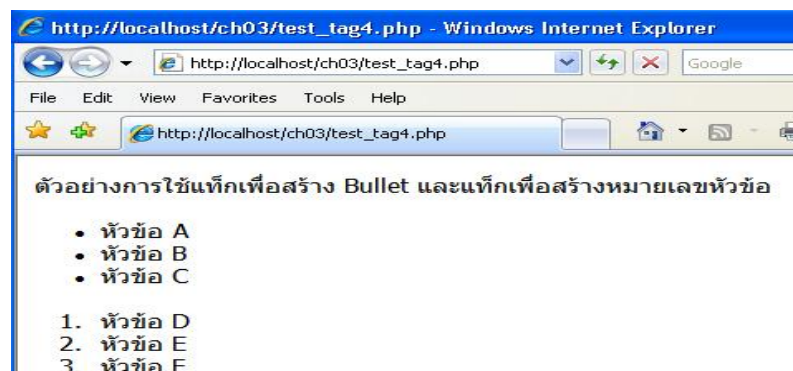

### ตัวอย่างที่ 5

<?

```
echo "ตัวอย่างการใช้แท็กเพื่อกำหนดตัวหนังสือเป็นตัวหนา ตัวเอียง ชิดเส้นใต้ และการจัด  
ข้อความให้อยู่กึ่งกลาง <P>";
```

```
echo "<B><CENTER>";
```


```
echo "ข้อความนี้เป็นตัวหนาและจัดให้อยู่กึ่งกลาง";
```

```
echo "</B></CENTER><P>";
```

```
echo "<I> ข้อความนี้เป็นตัวเอียง </I>";
```

```
echo "<U> ข้อความนี้มีเส้นใต้ชิดด้วย </U>";
```

?>

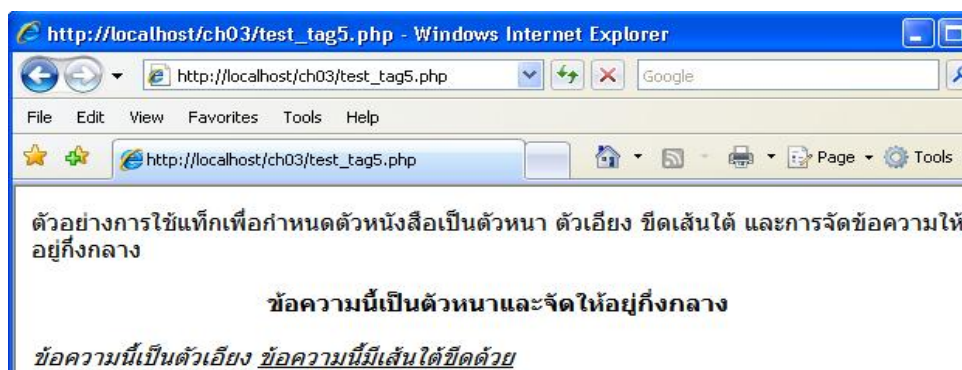


### ตัวอย่างที่ 6

<?

```
echo "ตัวอย่างนี้เป็นการใช้แท็กในการสร้างตาราง <P>";  
echo "<TABLE BORDER=3>";  
echo "<TR>  
    <TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 </TD>  
    <TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 </TD>  
    <TD>แถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3 </TD>  
</TR>  
<TR>  
    <TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 1 </TD>  
    <TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 2 </TD>  
    <TD>แถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 3 </TD>  
</TR>";  
echo "</TABLE>";
```

?>

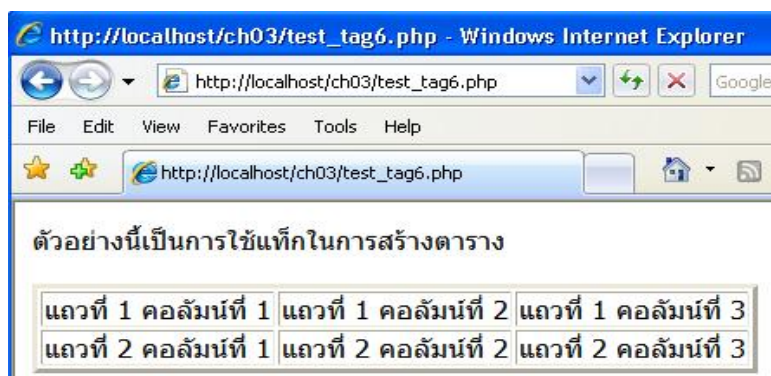

### แบบฝึกหัด

1. จงทำการแก้ไขโปรแกรมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

```
<?html>
```

```
<body>
```

```
<?
```

```
    Good morning
```

```
    My name is PHP
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
<?html>
```


2. ให้สร้างแบบฟอร์มในการรับสมัครงาน โดยประกอบไปด้วย ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ด้วยคำสั่งภาษา HTML และ PHP

3. จงสร้างฟอร์มต่อไปนี้ ด้วยคำสั่งภาษา HTML และ PHP

The screenshot shows a web browser window titled 'แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก - Windows Internet Explorer'. The address bar shows a local file path: 'D:\สอนหนังสือ\Power point สำหรับสอนแถม 2\_2552 วิชา Client-5'. The page content is a registration form with the following elements:

- Title: **แบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก**
- Field: ชื่อ-นามสกุล: [text input]
- Field: เพศ:  ชาย  หญิง
- Field: ระดับการศึกษา: [dropdown menu with 'ต่ำกว่าปริญญาตรี' selected]
- Field: ทราบเว็บไซต์นี้จาก:  เพื่อน  การค้นหาใน Search Engine  โฆษณาทางทีวี/วิทยุ
- Field: คำแนะนำ: [text input]
- Buttons: ตกลง, ยกเลิก

#### 4. จงสร้างฟอร์มต่อไปนี้ ด้วยคำสั่งภาษา HTML และ PHP



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window titled "แบบฟอร์มสมุดเยี่ยม - Windows Internet Explorer". The address bar shows the path "D:\สอนหนังสือ\Power point สำหรับสอนเทอม 2\_2552 วิชา...". The page content is a "สมุดเยี่ยม (Guestbook)" form with the following fields:

- ชื่อ:
- อีเมล:
- คำแนะนำ ดิชม:

At the bottom of the form, there are two buttons: "ส่งข้อมูล" (Submit) and "ยกเลิก" (Cancel).

#### 5. จงสร้างฟอร์มต่อไปนี้ ด้วยคำสั่งภาษา HTML และ PHP



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window titled "ฟอร์มตระกร้ารับสินค้า - Windows Internet Explorer". The address bar shows the path "D:\สอนหนังสือ\Power point สำหรับสอนเทอม 2\_2552 วิชา...". The page content is a "ยินดีต้อนรับสู่ร้าน CD Online" (Welcome to our CD Online Store) with a table listing CD items:

<input type="radio"/>		199 บาท
<input type="radio"/>		175 บาท
<input type="radio"/>		150 บาท

At the bottom of the page, there are two buttons: "สั่งซื้อสินค้า" (Purchase Item) and "ยกเลิก" (Cancel).